



Manual Monitor 3047


Dimensiunile sunt în milimetri.

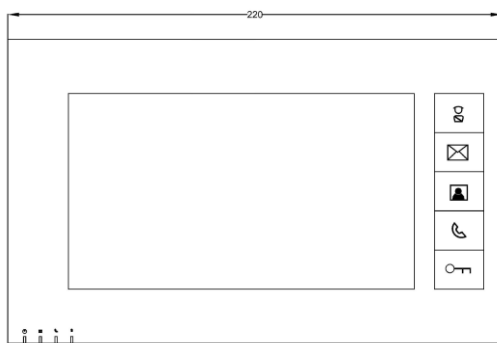


Monitor - Vedere Fata plus conectori





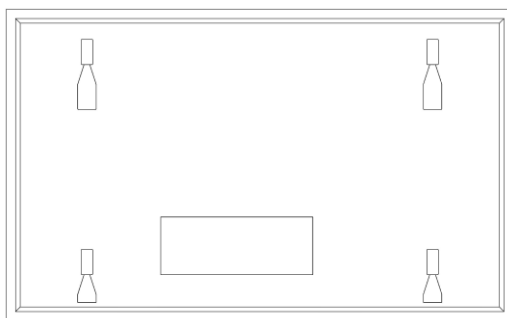


Monitor - Vedere Lateral

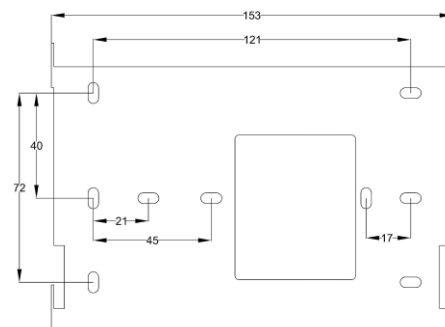





Monitor - Vedere Spate



Suport Monitor - Vedere Fata


Simbol Buton	Funcție
	UNLOCK (buton deschidere ușă)
	Talk (convorbire)
	Monitor (monitorizare)
	Message (Mesaj)
	Alarm; Guard Unit (alarmă, unitate paznic)


Simbol LED	Funcție
	Power (alimentare)
	
	Call.
	Semnal alarma sau portar.


1. Mod de operare

1.1 Apelarea panoului interior

Atunci când panoul de interior este apelat, imaginea de afară este afișată pe ecran, iar led-ul Call este aprins.

Apăsați butonul  pentru a raspunde vizitatorului. După 30 secunde, dacă apelul nu este recepționat, monitorul va închide convorbirea automat.

Apăsați butonul  pentru a deschide ușa în timpul convorbirii.

Apăsați butonul  în timpul convorbirii, pentru a închide convorbirea. Timpul maxim de convorbire este de 120 secunde.



1.2 Monitorizare

Apăsați butonul  pentru a monitoriza panoul exterior timp de 15 secunde.


Apăsați butonul  încă o dată pentru a închide monitorizarea.

Atenție. În timpul monitorizării, dacă un vizitator apelează un alt apartament, monitorizarea se va închide.

1.3 Apelarea unității de paznic (doar în cazul în care sistemul este prevăzut cu acest tip de echipament).

Apăsați butonul , apoi apăsați butonul . În acest moment unitatea de paznic va suna. Dacă timp de 30 de secunde nu se raspunde, atunci apelul va înceta.

1.4 Alarmă (panică).

În modul stand-by al monitorului, dacă apăsați butonul , acesta va trimite un semnal de alarmă unității de paznic.

2. Setări

Puteți seta Brightness (Luminozitate), Contrast, Ring (volum sonerie), Talk Volume (Volum convorbire) din potentiometrele aflate in partea din lateral a monitorului.

3. Date tehnice

Tensiunea nominală de alimentare	35 Vcc
Curent stand-by	25 mA
Curent de funcționare	350 mA
Dimensiune ecran :	7" (inch); 800 x 480 pixeli
Durată sonerie:	30s
Durată monitorizare:	15s
Durată convorbire:	120s


Adresă Site: www.genway.ro

Tel. Dept. Tehnic București: +40786173346

Tel. Dept. Tehnic Rm.Vâlcea: +40724273523

Atenție ! Acest manual a fost realizat pentru ușurarea procesului de instalare și utilizare a echipamentelor. Verificați cu atenție legăturile de conexiune înainte să alimentați sistemul. Distrugerea echipamentelor datorită montajului incorect, atrage după sine pierderea garanției.

Atentie!

Simbolul  indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că ați eliminat în mod corect produsul, ajutați la evitarea potențialelor consecințe negative pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea persoanelor, consecințe care ar putea deriva din aruncarea necorespunzătoare a acestui produs.